

Quantid. Descrição

1

SPK 8-12/8 A-W-A-AUUV

Nota! Imagem do produto pode diferir do prod. real

Código: [39N03808](#)

Bomba sem motor

Bomba centrífuga multicelular submersível, auto-ferrante, para instalação vertical ou horizontal em depósitos, etc.

A bomba tem as seguintes características:

- Comprimento da instalação em conformidade com a DIN 5440;
- Impulsores, câmaras intermédias, veio fendido em aço inoxidável e assentamento do motor em GG20;
- Empanque mecânico em conformidade com a EN 12756;
- Transmissão de potência via acoplamento bipartido de ferro fundido.

Profundidade de imersão: 644 mmm

Líquido:

Líquido bombeado: Emulsão

Gama de temperatura do líquido: -10 .. 90 °C

Temperatura do líquido durante operação: 20 °C

Densidade: 998.2 kg/m³

Técnicos:

Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma: 3420 rpm

Caudal nominal: 150 l/min

Altura manométrica nominal: 48 m

Empanque de veio primário: AUUV

Materiais:


Impulsor: Aço inoxidável
DIN W.-Nr. 1.4301
AISI 304

Instalação:

Ligação à tubagem: G 1 1/4

Tamanho da flange para o motor: F115

Descrição	Valor
Inf. geral:	
Designação do produto:	SPK 8-12/8 A-W-A-AUUV
Código::	39N03808
Número EAN::	5700391768835
Preço:	
Técnicos:	
Velocidade da bomba na qual se baseiam os dados da mesma:	3420 rpm
Caudal nominal:	150 l/min
Altura manométrica nominal:	48 m
Estágios:	12
Impulsores:	8
Empanque de veio primário:	AUUV
Versão da bomba:	A
Modelo:	D
Materiais:	
Impulsor:	Aço inoxidável
Impulsor:	DIN W.-Nr. 1.4301
Impulsor:	AISI 304
Código do material:	A
Instalação:	
Ligação à tubagem:	G 1 1/4
Tamanho da flange para o motor:	F115
Código da ligação:	W
Líquido:	
Líquido bombeado:	Emulsão
Gama de temperatura do líquido:	-10 .. 90 °C
Temperatura do líquido durante operação:	20 °C
Densidade:	998.2 kg/m³

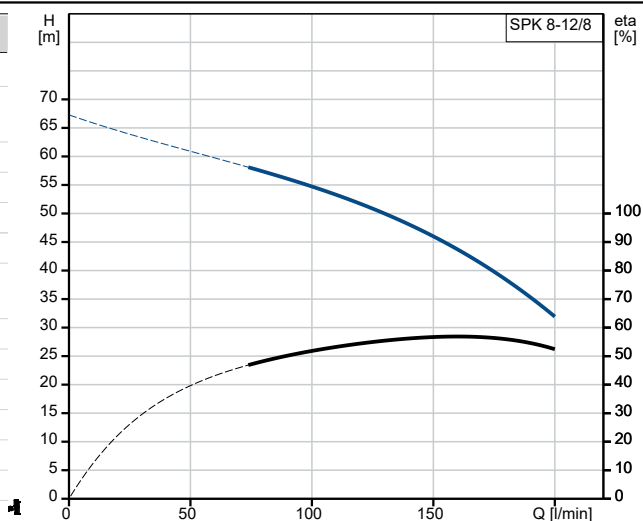

Líquido bombeado = Emulsão
Temperatura do líquido durante o funcionamento = 20 °C
Densidade = 998.2 kg/m³

