


SPECIFICHE CON ALIMENTATORE WRB04X-O
(SPECIFICATIONS WITH WRB04X-O POWER SUPPLY)

Numero di SLOT occupati <i>Number of occupied SLOTS</i>	2
Tensione di ingresso (V_{IN}) <i>Input voltage (V_{IN})</i>	Typ 230 V _{AC} (207 V _{AC} MIN - 253 V _{AC} MAX)
Corrente di ingresso (I_{IN}) <i>Input current (I_{IN})</i>	1.2 A @ V_{IN} 110 V _{AC} 0.7 A @ V_{IN} 220 V _{AC}
Corrente di accensione <i>Inrush current</i>	40A @ V_{IN} 220 V _{AC}
Soglia del segnale di POWER FAILURE <i>POWER FAILURE signal threshold</i>	< di 165 V _{AC}
Frequenza della tensione di ingresso <i>Input voltage frequency</i>	47-440 Hz
Corrente massima in uscita ad ogni canale <i>Maximum output current for each channel</i>	+5 V 5 A +15 V 1.4 A -15 V -0.3 A
Condizioni operative ambientali <i>Environmental operating conditions</i>	Temperatura (Temperature) 0 - 50 °C Umidità senza condensa (humidity non condensing) 90%

SIGNIFICATO DEI LED
(MEANING OF THE LEDs)

P.FAIL	ROSSO (RED)	SEGNALAZIONE DI ALLARME POWER FAILURE La tensione di ingresso è scesa sotto la soglia minima di 165 V _{AC} <i>POWER FAILURE ALARM SIGNAL</i> The input voltage dropped below the minimum threshold of 165 V _{AC}
+5 V, +5 V AUX	VERDE (GREEN)	+5 V, +5 V AUX > di 4.8 V _{DC}
+15 V, +15 V AUX	VERDE (GREEN)	+15 V, +15 V AUX > di 12.5 V _{DC}
-15 V	VERDE (GREEN)	-15 V < di -12.5 V _{DC}

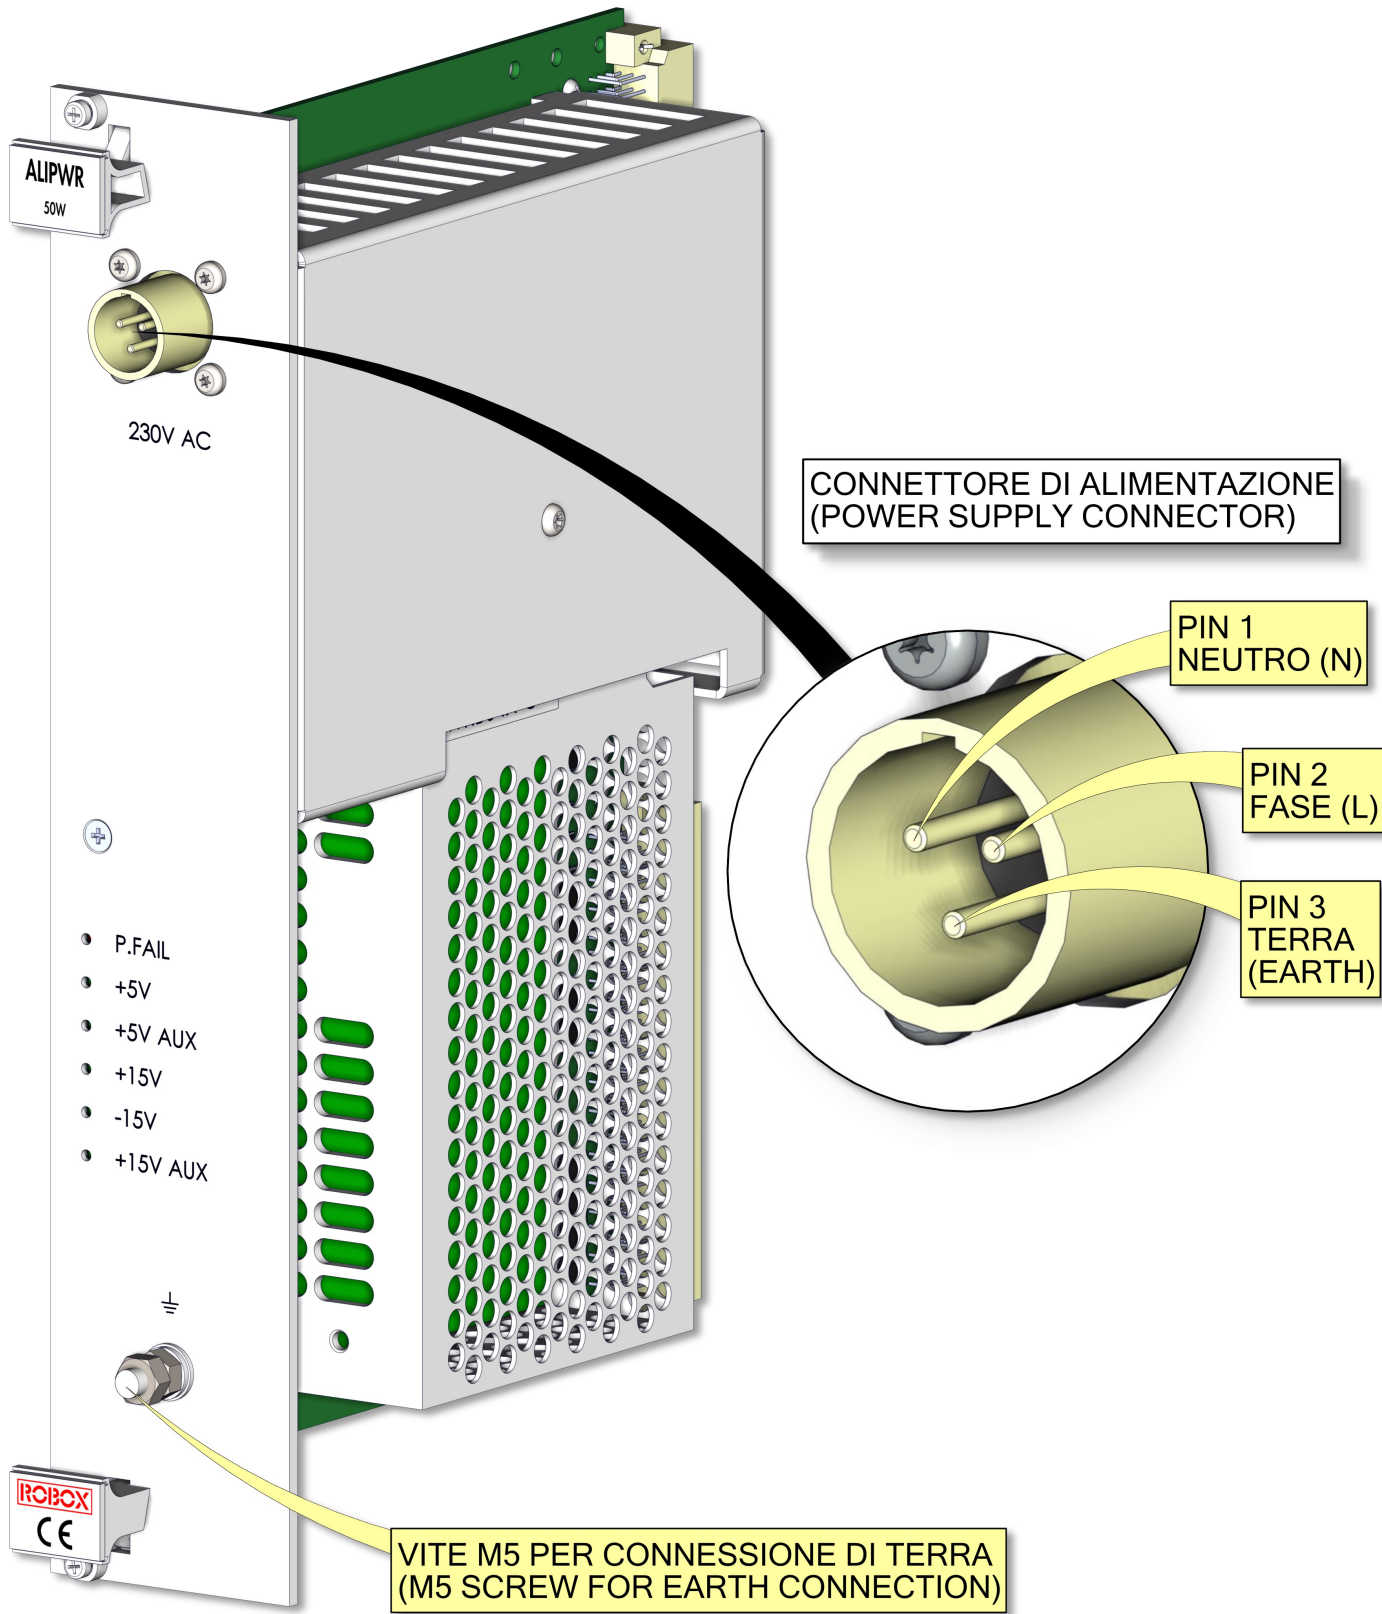

REV. DESCRIPTION
INSERITE DESCRIZIONI IN INGLESE E RAFFIGURATO ALIMENTATORE WRB04X-O
(INSERT DESCRIPTIONS IN ENGLISH AND SHOWN WRB04X-O POWER SUPPLY)

REV. NUMBER
1
REV. DATE
10/02/22

DRW
G.G.
CHK
C.F.
APP
V.F.

PROJECT
ISTRUZIONI UTENTE AS5022.001
USER INSTRUCTIONS AS5022.001
SHEET

DRW
G.G.
CHK
C.F.
APP
V.F.

D.N.
IU5022.001
DATE
05/03/2021
SHEET
1 DI 1