

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Tenha em atenção que os dados exibidos neste documento PDF são gerados a partir de nosso catálogo online. Encontre os dados completos na documentação do usuário. Aplicam-se nossas Condições Gerais de Utilização para downloads.



Fonte de alimentação para trilho de fixação 24 V DC/5 A, com chaveamento primário, monofásico.

Em novas instalações utilizar o seguinte artigo: 2904600

Descrição do produto

Grças à reserva de potência POWER BOOST, os fornecimentos de energia QUINT POWER utilizados na construção de instalações e máquinas especiais iniciam com confiabilidade cargas pesadas com elevadas correntes de ligação. A entrada de faixa ampla e o pacote de certificação internacional permitem a sua aplicação mundial em todos os setores industriais. A saída de ligação e o contato de relé sem voltagem serve para efetuar o diagnóstico remoto.

Dados comerciais

Código	2938581
Unidades por embalagem	1 Unidade
Nota	Produção ligada a pedido (sem retorno)
Chave comercial	CMPP
Chave de produto	CMPP13
Página de catálogo	Página 480 (IF-2007)
GTIN	4017918890520
Peso por unidade (inclusive embalagem)	1.172,6 g
Peso por unidade (exclusive embalagem)	830 g
País de origem	TH

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Dados técnicos

Dados da entrada

Operação AC

Faixa de tensão nominal de entrada	100 V AC ... 240 V AC
Faixa de tensão de entrada	85 V AC ... 264 V AC
	90 V DC ... 350 V DC
Faixa de tensão de entrada AC	85 V AC ... 264 V AC
Faixa de tensão de entrada DC	90 V DC ... 350 V DC
Tipo de tensão da tensão de alimentação	AC/DC
Irupção da corrente	< 20 A (típico)
Integral de colisão da corrente de ligação (I^2t)	< 2,5 A ² s
Faixa de frequência CA	45 Hz ... 65 Hz
Faixa de frequência DC	0 Hz
Tempo permissível de falha de rede	> 30 ms (120 V AC)
	> 130 ms (230 V AC)
Consumo de energia	ca. 1,6 A (120 V AC)
	ca. 0,84 A (230 V AC)
Consumo de potência nominal	134 W
Ligação de proteção	Proteção contra sobretensão de transientes; Varistor
Tempo de ligação típico	< 1 s
Fusível de entrada	5 A (lento, interno)
Fusível de pré-proteção adicional	B6 B10 B16
Fusível DC permitido	DC: Ligar fusível de pré-proteção apropriado
Seleção de fusível adequado para o contator de entrada	6 A ... 16 A (Característica B, C, D, K)

Dados de saída

Eficiência	> 89 %
Tensão de saída nominal	24 V DC $\pm$ 1 %
Faixa de ajuste da tensão de saída (U_{Set})	22,5 V DC ... 28,5 V DC
Corrente nominal de saída (I_N)	5 A (até 60 °C)
POWER BOOST (I_{Boost})	7,5 A
Redução de carga	60 °C ... 70 °C (2,5 %/K)
Resistência de feedback	35 V DC
Proteção contra sobretensão na saída (OVP)	$\leq$ 35 V DC
Carga capacitiva máxima	ilimitado
Limite de corrente ativo	ca. $I_{BOOST} = 7,5$ A (com curto-circuito)
Tolerância	< 1 % (Alteração de carga estática 10 % ... 90 %)
	< 2 % (Alteração de carga dinâmica 10 % ... 90 %)
	< 0,1 % (Alteração da tensão de entrada $\pm$ 10 %)
Ripple residual	< 10 mV _{SS} (com valores nominais)
Potência de saída	120 W
Picos de ligação com carga nominal	< 30 mV _{SS} (20 MHz)

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Dissipação de energia sem carga nominal máxima	< 2 W
Dissipação de energia carga nominal máxima	< 14 W
Tempo de subida	< 2 ms (U_{OUT} (10 % ... 90 %))
Ligável em paralelo	sim, para redundância e elevação de capacidade.
Ligável em série	Sim

Sinal: CC OK, ativo

Descrição da saída	$U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Sinal alto
Tensão de comutação máxima	≤ 24 V
Tensão de saída	+ 24 V DC (Sinal)
Corrente de ligação máxima	≤ 40 mA
Capacidade de corrente	≤ 40 mA

Sinal: CC OK, sem voltagem

Descrição da saída	Contato de relé, $U_{OUT} > 0,9 \times U_N$: Contato fechado
Tensão de comutação máxima	≤ 30 V AC/DC
Corrente de ligação máxima	≤ 1 A
Capacidade de corrente	≤ 1 A

Dados de conexão

Entrada

Tipo de conexão	Conexão a parafuso plugável
Perfil do condutor rígido mín.	0,2 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor flexível mín.	0,2 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	24
Bitola do condutor AWG máx.	12
Comprimento de isolamento	7 mm
Rosca	M3
Torque mín.	0,5 Nm
Binário de arranque máx.	0,6 Nm

Saída

Tipo de conexão	Conexão a parafuso plugável
Perfil do condutor rígido mín.	0,2 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor flexível mín.	0,2 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	24
Bitola do condutor AWG máx.	12
Comprimento de isolamento	7 mm
Rosca	M3
Torque mín.	0,5 Nm
Binário de arranque máx.	0,6 Nm

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Sinal

Perfil do condutor rígido mín.	0,2 mm ²
Perfil do condutor rígido máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor flexível mín.	0,2 mm ²
Bitola do condutor flexível máx.	2,5 mm ²
Bitola do condutor AWG mín.	24
Bitola do condutor AWG máx.	12
Rosca	M3
Torque mín.	0,5 Nm
Binário de arranque máx.	0,6 Nm

Sinalização

Tipos de sinalização	LED
	saída de comutação ativa
	Contado de relé
Indicação de tensão operacional	LED verde

Saída de sinal: CC OK, ativo

Indicação de estado	LED "CC OK" verde
Observação sobre a sinalização	$U_{OUT} < 0,9 \times U_N$: LED pisca

Saída de sinal: CC OK, sem voltagem

Indicação de estado	LED "CC OK" verde
---------------------	-------------------

Características elétricas

Tensão de isolamento entrada/saída	4 kV AC (Teste típico)
	2 kV AC (Teste unitário)
Tensão de isolamento saída/PE	500 V DC (Teste unitário)
Tensão de isolamento entrada/PE	3,5 kV AC (Teste típico)
	2 kV AC (Teste unitário)

Propriedades do artigo

Tipo de produto	Fornecimento de energia
Família de produtos	QUINT POWER
MTBF (IEC 61709, SN 29500)	> 500000 h

Propriedades de isolamento

Classe de proteção	I (com conexão PE)
Grau de impurezas	2

Medidas

Largura	55 mm
Altura	130 mm
Profundidade	125 mm

Montagem alternativa

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Largura	122 mm
Altura	130 mm
Profundidade	58 mm

Montagem

Instrução de montagem	alinhamento possível: horizontal 0 mm, vertical 50 mm
Posição de montagem	Trilho de fixação horizontal NS 35, EN 60715

Dados de material

Material da caixa	Metal
Versão da caixa	AluNox (AlMg1)

Condições ambientais e de vida útil operacional

Condições ambientais

Grau de proteção	IP20
Temperatura ambiente (funcionamento)	-25 °C ... 70 °C (> 60 °C Derating: 2,5 %/K)
Temperatura ambiente (armazenamento/transporte)	-40 °C ... 85 °C
Máx. umidade do ar admissível (funcionamento)	95 % (com 25 °C, sem condensação)
Choque	18 ms, 30g, em cada direção (de acordo com IEC 60068-2-27)
Vibração (funcionamento)	< 15 Hz, amplitude $\pm 2,5$ mm (de acordo com IEC 60068-2-6)
	15 Hz ... 150 Hz, 2,3g, 90 min.

Normas e disposições

Norma - Limitação das correntes harmônicas e principal de rede	EN 61000-3-2
Norma - Segurança elétrica	EN 62368-1
Norma - Segurança de aparelhos	GS (segurança comprovada)
Norma - Proteção contra correntes corporais perigosas, requisitos básicos para isolação segura em meios de produção elétricos	EN 62368-1
Norma - Baixa tensão de proteção	EN 62368-1 (SELV)
	EN 60204 (PELV)
Norma - Isolação segura	DIN VDE 0100-410

Categoria de sobretensão

EN 62477-1	III
------------	-----

Certificações

Certificação marítima	DNV GL (EMC A)
Certificações UL	UL/C-UL reconhecido UL 60950-1
	UL/C-UL requerido UL 508
	UL ANSI/ISA-12.12.01 Class I, Division 2, Groups A, B, C, D (Hazardous Location)

Dados EMC

Diretiva de baixa tensão	Conformidade com a Diretiva de Baixa Tensão 2014/35/UE
Requisitos EMC Emissão de interferências	EN 61000-6-3

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

	EN 61000-6-4
Requisitos EMC Imunidade a interferência	EN 61000-6-1
	EN 61000-6-2
Compatibilidade eletromagnética	Conformidade com a diretiva EMC 2014/30/UE
Radiação de interferência	EN 55011 (EN 55022)

Descarga de eletricidade estática

Normas / Determinações	EN 61000-4-2
Caixa	Nível 4

Descarga de eletricidade estática

Descarga de contato	8 kV
Descarga de ar	15 kV
Observação	Critério B

Campo HF eletromagnético

Normas / Determinações	EN 61000-4-3
------------------------	--------------

Campo HF eletromagnético

Faixa de frequência	80 MHz ... 2 GHz
Resistência do campo de teste	10 V/m
Observação	Critério A

Transientes rápidos (Burst)

Normas / Determinações	EN 61000-4-4
------------------------	--------------

Transientes rápidos (Burst)

Entrada	4 kV (Nível 4 - assimétrico)
Saída	2 kV (Nível 3 - assimétrico)
Sinal	1 kV (Nível 2 - assimétrico)

Carga de tensão de impulso (Surge)

Normas / Determinações	EN 61000-4-5
------------------------	--------------

Carga de tensão de impulso (Surge)

Entrada	4 kV (Classe de inst. 4 - assimétrico: Linha contra terra)
	2 kV (Classe de inst. 4 - simétrico: Linha contra linha)
Saída	0,5 kV (Nível 1 - assimétrico: Linha contra terra)
	0,5 kV (Nível 1 - simétrico: Linha contra linha)
Sinal	1 kV (Nível 2 - assimétrico: Linha contra terra)
Observação	Critério B

Interferência induzida

Normas / Determinações	EN 61000-4-6
------------------------	--------------

Interferência induzida

E/A/S	Nível 3 - assimétrico
Faixa de frequência	0,15 MHz ... 80 MHz

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Observação	Critério A
Tensão	10 V

Quebras de tensão

Normas / Determinações	EN 61000-4-11
------------------------	---------------

Emissão de interferência

Normas / Determinações	EN 61000-6-3
Tensão de interferência de rádio conforme EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial
Interferência de rádio emitida conforme EN 55011	EN 55011 (EN 55022) classe B campo de aplicação industrial e residencial

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação




2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Desenhos

Diagrama de bloco

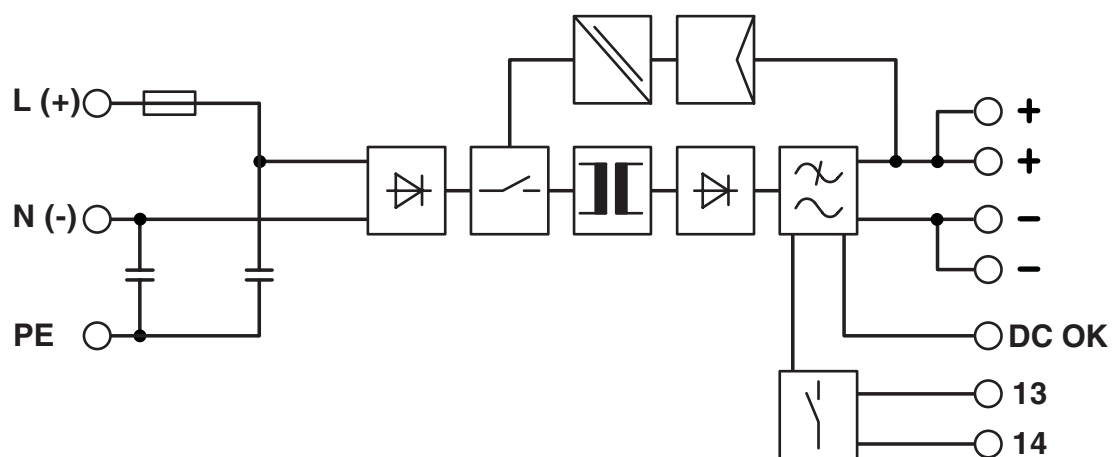

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Classificações

ECLASS

ECLASS-11.0	27040701
-------------	----------

ETIM

ETIM 8.0	EC002540
----------	----------

UNSPSC

UNSPSC 21.0	39121000
-------------	----------

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581
<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Environmental product compliance

EU RoHS	
Cumpra os requisitos segundo a diretiva RoHS	Sim
isenções tanto quanto conhecido	7(a), 7(c)-I
China RoHS	
Environment friendly use period (EFUP)	EFUP-25
	Uma lista de declaração conforme a RoHS da China relativa a artigos encontra-se na área de downloads do respectivo artigo, em "Declaração do fabricante". Para todos os artigos com EFUP-E não é emitida nem necessária uma tabela de declaração conforme a RoHS da China.
EU REACH SVHC	
Nota sobre as substâncias candidatas do REACH (n.º CAS)	Lead(n.º CAS: 7439-92-1)

QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

Acessórios

QUINT-PS-ADAPTERS7/1 - Adaptador para montagem

2938196

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938196>

Adaptador para montagem para fonte de alimentação QUINT-PS... sobre trilho S7-300



UWA 182/52 - Adaptador para montagem

2938235

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938235>

Adaptador de parede universal para a montagem fixa do equipamento em caso de fortes vibrações. O equipamento é parafusado diretamente sobre a superfície de montagem. O adaptador de parede universal é fixado em cima/embaixo.



QUINT-PS-100-240AC/24DC/ 5 - Fonte de alimentação



2938581

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2938581>

PLT-SEC-T3-230-FM-UT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3

2907919

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907919>



Proteção contra sobretensão tipo 2/3 composta por plugue de proteção e elemento de base com conexão a parafuso. Para redes de fornecimento de energia monofásicas com indicação de estado e sinalização remota integrada. Tensão nominal: 230 V AC/DC

PLT-SEC-T3-24-FM-UT - Dispositivo de proteção contra surtos tipo 3

2907916

<https://www.phoenixcontact.com/br/produtos/2907916>



Proteção contra sobretensão tipo 3, composta por conector de proteção e elemento de base, com indicação de estado integrada e sinalização remota para redes de fornecimento de energia monofásicas. Tensão nominal: 24 V AC/DC

Phoenix Contact 2024 © - Todos os direitos reservados
<https://www.phoenixcontact.com>

PHOENIX CONTACT Ind. Com. Ltda.
Av. das Nações Unidas, 11.541, 19º andar - Brooklin Paulista
CEP:04578-000 - São Paulo/SP - Brasil
(11) 3871-6400
vendas@phoenixcontact.com.br